
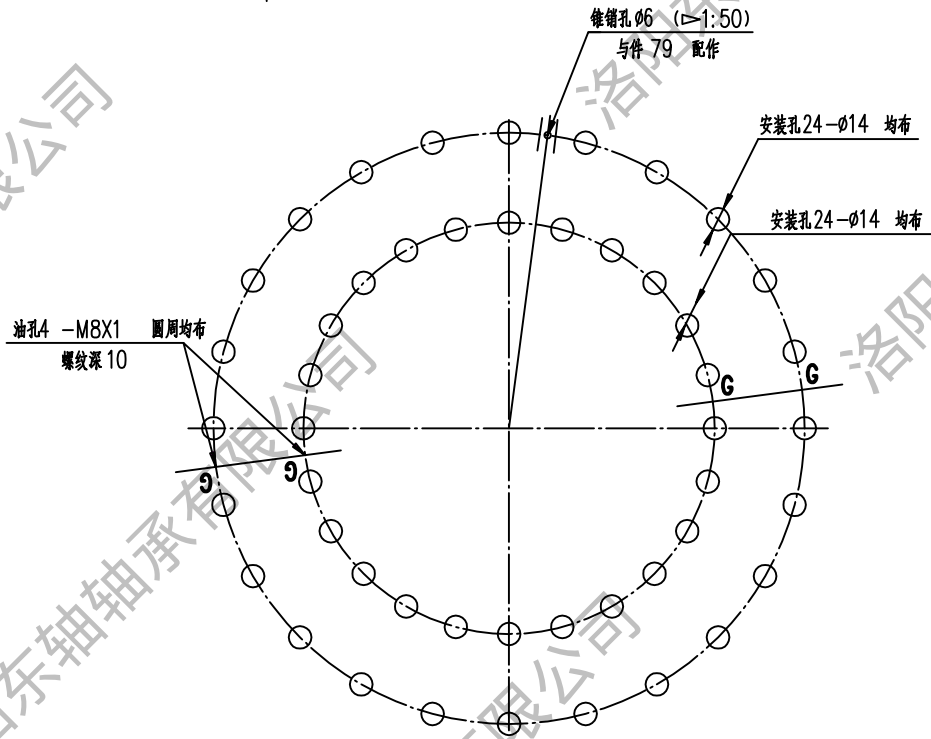


洛阳东轴轴承回转中心 $\phi 402$

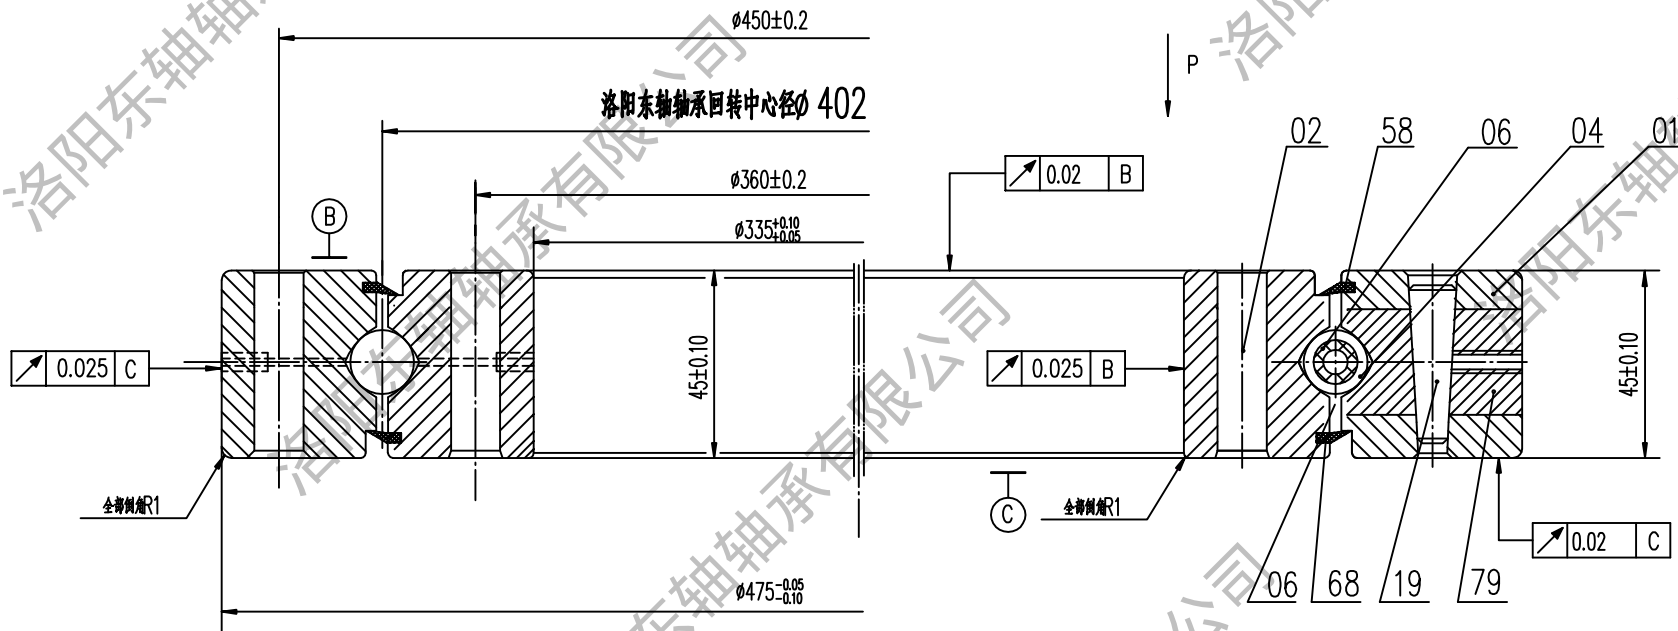

技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑脂
2. 钢件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58

3. 孔光洁度 $\nabla 5$

58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
79	塞子	1	钢42CrMo-GB/T2033				
19	锥销	1	钢 45-GB/T699				
06	隔高块		尼龙 1010-HG2-869				
04	钢球		钢 GCr15-GB/T18254				
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
件号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注	
四点接触球 转盘轴承				N° LYDZ 00-475			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	重量(kg): 30	比例: 无	
设计	赵志刚	工艺会签			LYDZC		
校对		审定			精密轴承制造专家		
审核		批准			电话: 13700810892		
标准化审查		日期: 2012.05.26			洛阳东轴轴承有限公司		

图	
校	
底图总号	
底图总号	
签字	日期